

4. Гарантия изготовителя

4.1. Претензии по качеству ТСУ принимаются не позднее 12 месяцев со дня продажи, отмеченного в свидетельстве о продаже и заверенного штампом магазина.

4.2. Претензии по внешним повреждениям и не комплектности не принимаются.

4.3. В случае механического повреждения ТСУ при эксплуатации необходимо на месте и в составе комиссии составить акт в произвольной форме. В состав комиссии, подписывающей акт, должны входить работники ГИБДД, автоэкспертных бюро и страховых компаний.

4.4. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.

4.5. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

Более подробные гарантийные условия представлены на нашем сайте unicar.pf в разделе «Гарантии».

Ваши предложения и замечания просим направлять по адресу: г. Омск, ул. Электрификаторов, 17 или на электронную почту unicar-omsk@mail.ru.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

использовать ТСУ в качестве буксирного крюка, либо буксирной проушины!

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

принято ОТК штамп дата подпись

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Наименование торговой организации.....

Адрес.....

Дата продажи Штамп

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ 12150А установлено на автомобиль марки:.....

Модель: VIN.....

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

Дата установки Подпись



ТЯГОВО-ЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО



артикул 12150А

для автомобилей

Hyundai Santa Fe IV поколение рестайлинг


(2021 г.в. - ...)

ПАСПОРТ



**г. Омск, ул. Электрификаторов, 17
тел. (3812) 21-81-60, 8-983-620-15-24
unicar.pf unicar-omsk@mail.ru**

Тягово-цепное устройство Hyundai Santa Fe (IV поколения, рестайлинг)
(Арт. 12150А)

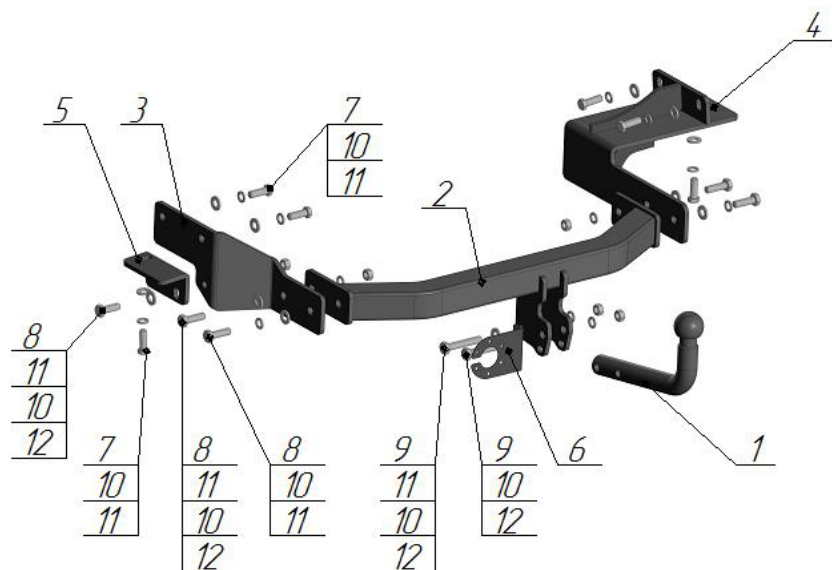

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Крюк с шаром типа А (I-9)	1
2	Балка поперечная	1
3	Кронштейн левый	1
4	Кронштейн правый	1
5	Кронштейн комплектации	1
6	Подразетник	1
7	Болт М12х1,25х35	6
8	Болт М12х35	5
9	Болт М12х70	2
10	Гровер φ12	13
11	Шайба φ12	12
12	Гайка М12	5

Модель ТСУ предназначена для беззазорной сцепки легкового автомобиля с автоприцепом.

1.Техническая характеристика

Диаметр сцепного шара, мм	50
Вертикальная нагрузка на сцепной шар, не более, кг	75
Полная масса буксируемого прицепа не более, кг:	1500*
Масса ТСУ, кг	15,6±0,5

2.Установка ТСУ на автомобиль

- 2.1 Работу по монтажу ТСУ рекомендуется производить в условиях СТО.
- 2.2. Установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ.
- 2.3. ØСнимите запасное колесо и глушитель с подушек крепления.
- 2.4. Отрезать направляющие бампера с двух сторон.
- 2.5. Удалите центральное крепление бампера.
- 2.6. Установите правый кронштейн (поз.4) с внутренней стороны лонжеронов, закрепите болтами М12х1,25х35 (поз.7), гровером Ø12 (поз.10), шайбой Ø12 (поз.11).
- 2.7. Установите левый кронштейн (поз.3) с внутренней стороны лонжеронов, закрепите болтами М12х1,25х35 (поз.7), гровером Ø12 (поз.10), шайбой Ø12 (поз.11).
- 2.8. Установите кронштейн комплектации (поз.5) закрепите болтом М12х1,25х35 (поз.7), гровером Ø12 (поз.10), шайбой Ø12 (поз.11).
- 2.9. Скрепите кронштейн комплектации (поз.5) с левым кронштейном (поз.3) болтом М12х35 (поз.8), шайбой Ø12 (поз.11), гровером Ø12 (поз.10) и гайкой М12 (поз.12).
- 2.10. Установите поперечную балку (поз.2) между кронштейнов, закрепите болтами М12х35 (поз.8), шайбой Ø12 (поз.11), гровером Ø12 (поз.10) и гайкой М12 (поз.12) (предварительно сделав вырез в бампере, усилитель бампера подрезать при необходимости).
- 2.11. Произведите затяжку всех болтовых соединений.
- 2.12. Установите глушитель и запасное колесо.
- 2.13. Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны проводиться в условиях специализированного сервиса.

3.Правила эксплуатации и технического обслуживания

- 3.1.Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых креплений ТСУ к автомобилю и крепления приборов электрооборудования. Протяжку болтовых соединений проводить при техническом обслуживании автомобиля каждые 1000 км.
- 3.2. Перед сцепкой смазать шар любой консистентной смазкой.
- 3.3. Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатации.
- 3.4. Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие технические характеристики ТСУ.
- 3.5. На неасфальтированном покрытии грузоподъемность сокращается в 2 раза, а скорость не должна превышать 30 км/ч.

*Не более максимальной массы прицепа по данным автопроизводителя